


## Birgers mektips



Monteringstips gällande tankdykrör med expanderhylsa, artikelnr: W 949 888

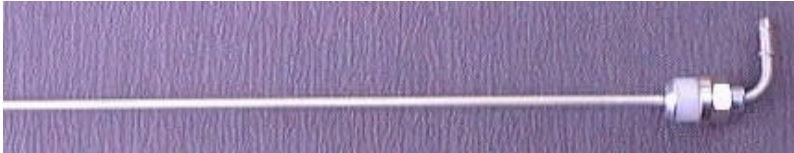

Detta tankdykrör är konstruerat för att monteras i bränsletankar av plast och/eller metall.

Fördelen är att det kan monteras utan att man behöver in i tanken för att hålla imot vid fastdragning, detta görs utifrån.

Det som är extra viktigt att tänka på är att hålet som skall vara 20 mm måste vara runt samt fritt från grader och borrarågg (ej ovalt, taggigt eller ojämnt). Hålsåg eller konisk håltagare rekommenderas.


Det är även viktigt att tankdykröret skjuts in i tanken så att metallanlägget ligger an mot utsidan av tanken innan fastdragningen utföres. Expanderhylsan expanderar dels inuti tanken och dels mot tankens borryta vid fastdragning.

Expanderhylsan kan med fördel värmas med varmluftspistol innan åtdragningen sker, så går åtdragningen lättare.


- 1) När hålet är upptaget och kontrollerat enligt ovan så bockas och kapas röret till lämplig form för att hamna i rätt position inuti tanken
- 2) Värm expanderhylsan runt om med varmluftspistol men undvik att värma röret och förskruvningen då den är tätad med flytande tätning.



- 3) Skjut in röret i tanken så att metallanlägget ligger dikt mot utsidan av tanken.



OK



FEL

- 4) Drag åt muttern med en 19 mms fast nyckel och håll imot med en 12 mm fast nyckel. Drag åt tills röret sitter fast och kontrollera tätheten efter påfyllning av bränsle.