


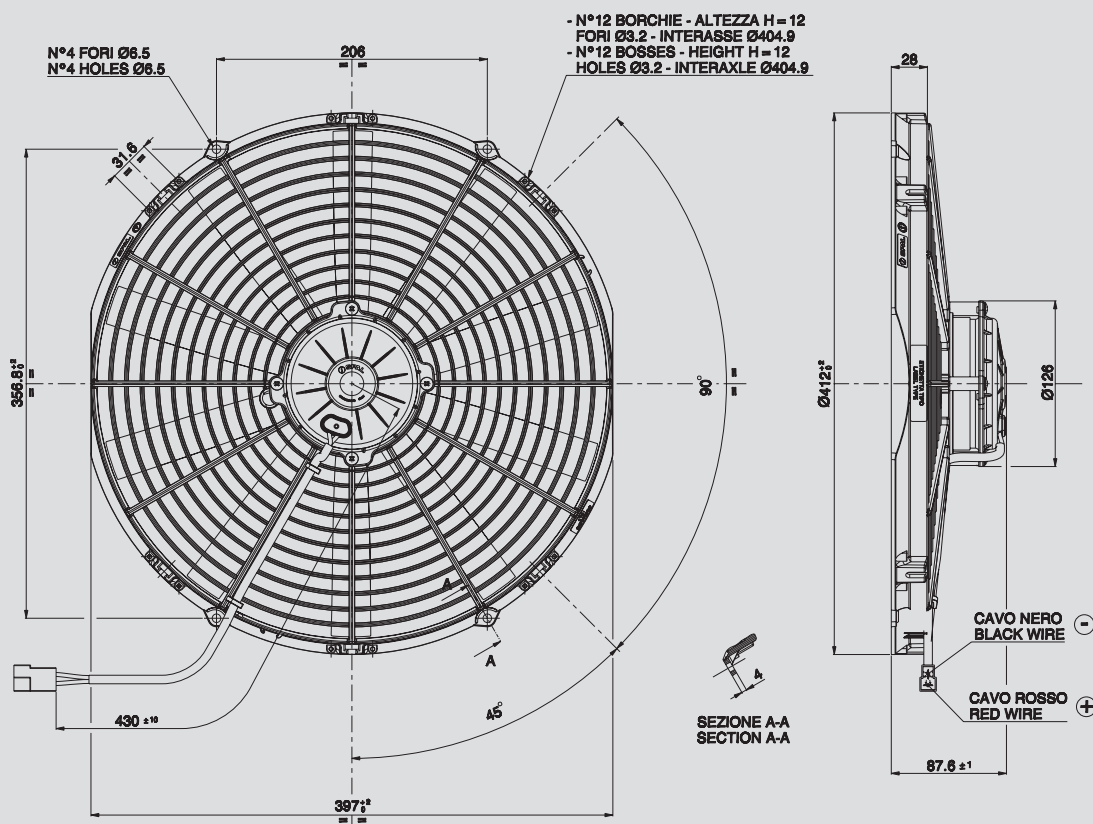

Ø 385 mm

Ø 16"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,52 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,52 Kg. circa

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	3040	7,5	1794	3010	7,6	1776	0
5	2720	8,2	1605	2660	8,1	1569	0,2
10	2340	8,6	1381	2350	8,4	1387	0,4
12,5	2150	8,7	1269	2180	8,6	1286	0,5
15	1930	8,7	1139	1870	8,8	1103	0,6
17,5	1720	8,7	1015	1570	8,7	926	0,7
20	1450	8,5	856	1380	8,5	814	0,8
25	840	8,5	496	750	8,2	443	1
30	350	8,3	207	0	7,9	0	1,2
35	0	8,1	0				1,4

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.